



Technische informatie

Box V50E



Volautomatisch pompsysteem voor regenwaterhergebruik in huis en tuin.

Het ECOBOX regenwatersysteem voorziet de aangesloten toiletten, wasmachine en buitenkranen van regenwater uit de ondergrondse opslagtank. In het geval van een lege opslagtank, als gevolg van een lange droogte periode, is er een automatische omschakeling naar drinkwater uit het blauwe drinkwaterreservoir.


Huishoudelijk regenwatersysteem bestaande uit:

- blauw drinkwaterreservoir, inhoud ca. 18 ltr.
- wit voorfront met bedieningspaneel en inhoudsmeter.
- vlotterventiel met vrije inlaat volgens DIN 1989 / met stroomregelaar Compact met manometer
- sensor voor de inhoudsmeter en omschakeling vlotterventiel met 20 mtr. kabel
- noodoverloop - **BELANGRIJK:** zorg voor rioolaansluiting in de technische ruimte !!!
- meertraps, geluidsarme en zelfaanzuigende centrifugaalpomp
- messing pomphuis en roesvrijstaal motorhuis
- motor met thermische overbelasting beveiliging.
- maat: 620 x 450 x 310 mm.


Let op: in de aanzuigleiding mag geen filter geïnstalleerd zijn!

TECHNISCHE DATA


Stroomvoorziening : 230V / 50Hz
Stroomgebruik : max. 700W
Druk : max. 4,4 bar
debiet: max. 3,6 m³ / h.
Aanzuighoogte: 6 m
Zuiglengte: max. 30 m.
Inhoud drinkwaterreservoir 18 ltr.
Persleidingaansluiting : 1 "AG
Aansluiting zuigleiding: 1" AG
Aansluiting drinkwater: 3/4 "AG
Afmetingen: 620 x 450 x 310 mm
Gewicht: ca. 29 kg

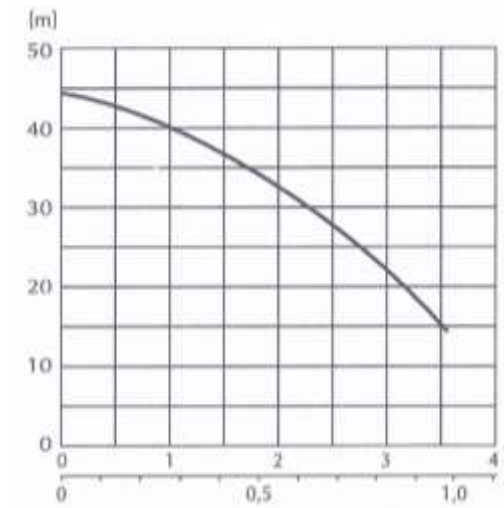

Opvoerhoogtetabel

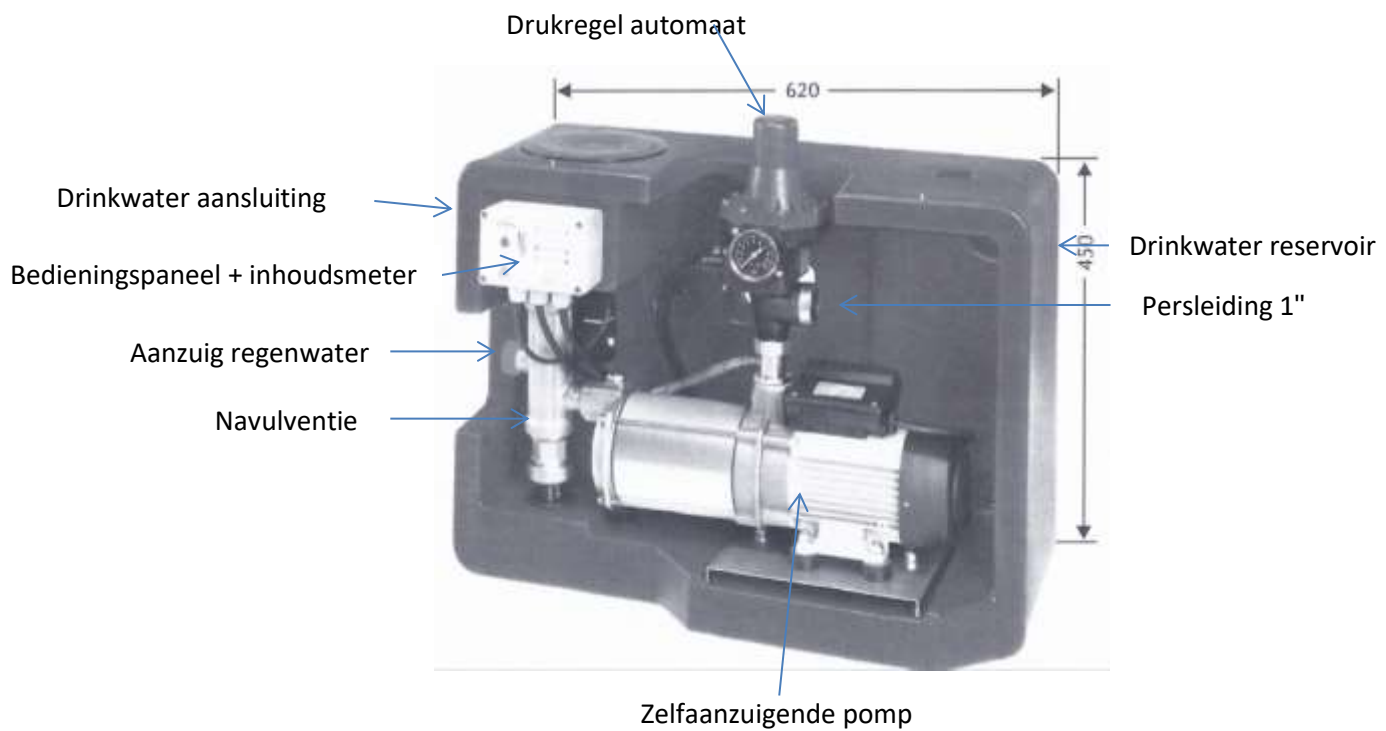

Deze sensor bedient het bedieningspaneel met de inhoudsmeter en het navulventiel op de pomp.
Lengte van de kabel is 15 meter.

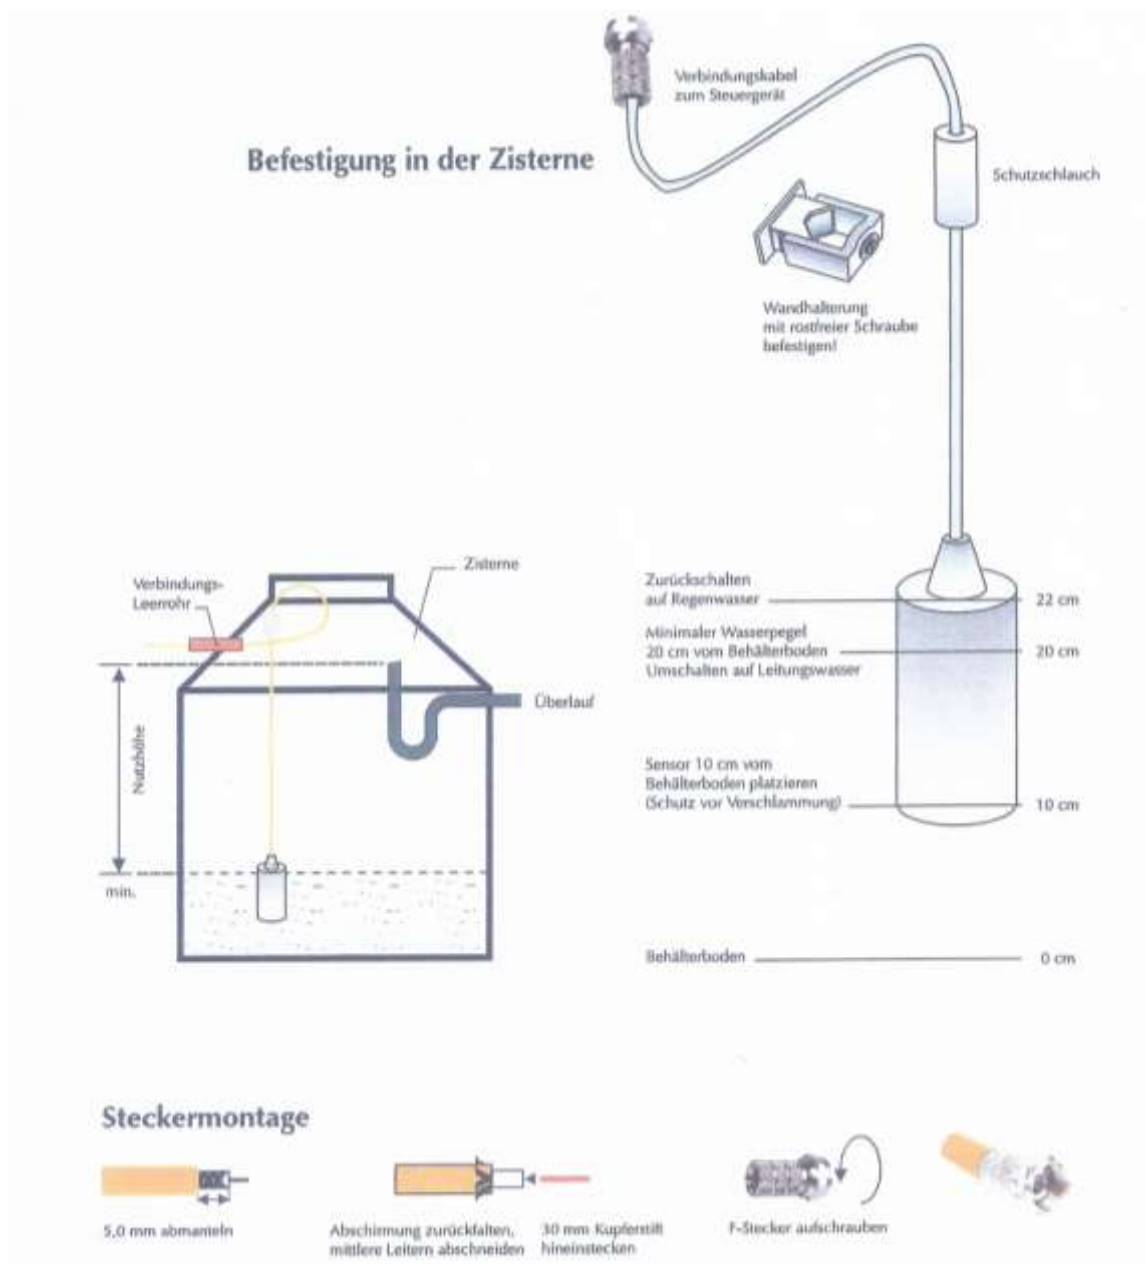

Meer informatie zie op www.regenwateropvangsystemen.nl